



SportsFilm TM CAD CUT

Гладък и матиран полиуретанов материал, осигуряващ оптимална непрозрачност.

- Тънък материал с лека лепилна подложка
- Може да бъде наслагван един върху друг
- Лесен за рязане и чистене
- С матово покритие


Как да режем




СТЪПКА 1
Заредете фолиото на вашия режещ плотер с гланцовата лепилна подложка надолу.



СТЪПКА 2
Винаги правете тест, за да проверите дали натиска на плотера е настроен коректно. Проверете също колко е изваден ножа и състоянието му.



СТЪПКА 3
Обърнете дизайна огледално и го изрежете.
! Не забравяйте да обърнете вашия дизайн **ОГЛЕДАЛНО**.

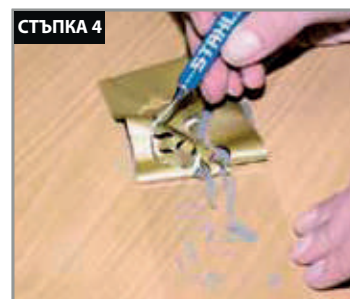

СТЪПКА 4
Изчистете излишното фолио от лепилната подложка.

Инструкции за трансфер



СТЪПКА 1
Предварително подгрейте плата на пресата от 3 до 5 сек на 160°C, за да отстраните влагата от него и да изгладите нежеланите гънки.



СТЪПКА 2
Поставете дизайна с лепилната гланцова подложка нагоре, така че дизайна да се чете нормално върху плата и го покрийте с вашия тефлонов лист.



СТЪПКА 3
Трансферирайте на 150°C на среден натиск за 5 сек. или на 130°C за 10 сек. Отлепете лепилната подложка докато е топла.



- Памук
- Полиестер
- Полиестернопамучни матери
- Найлон & найлоносъдържащи матери



STAHL'S
a GroupSTAHL company



* Всяка техническа информация и препоръки се основават на тестове, считани за надежни. Не можем да гарантираме експлоатационните качества при условия, които не са под контрола на производителя



SE-030112

STAHL'S Europe GmbH

Dieselstraße 62
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de
www.Stahls.eu

STAHL'S
a GroupSTAHL company